

3.3 При срабатывании термовыключателя, для того, чтобы вернуть контакты в исходное положение (с замкнутыми контактами) необходимо выждать время для охлаждения его до температуры 90 °С и нажать «кнопку возврата» (см. рис. 1).

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации датчика – 2 года.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Датчик температуры для сауны ТС.Pt1000.сауна

зав. номер _____ упакован в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик температуры для сауны ТС.Pt1000.сауна

зав. номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П. _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

* * * * *

Адрес предприятия–изготовителя:

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 79/1
тел. (383) 319-64-01 (-02) (многоканальный);
факс (383) 319-64-00
для переписки: 630110, г. Новосибирск, а / я 167
e-mail: tech@relsib.com
http:// www.relsib.com

Датчик температуры для сауны ТС.Pt1000.сауна (далее – датчик) предназначен для контроля температуры внутри саун, бань и т.п. и управления работой электрической каменкой совместно с регулятором температуры, имеющим вход для использования НСХ Pt1000 по ГОСТ 6651–2009.

Датчик включает в себя:

- металлический корпус;
- платиновый термопреобразователь сопротивления Pt1000 конструктивного исполнения К5.5х30–0,03;
- термовыключатель с ручным возвратом;
- клеммную колодку для подключения соединительного кабеля.

Корпус состоит из съёмной декоративной крышки и основания, предназначенного для крепления элементов датчика.



Рисунок 1

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1 Диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 120 °С.
- 1.2 Максимальная кратковременная температура в течение не более 10 мин – 150 °С.
- 1.3 Точность измерения температуры датчика – ±2 °С.
- 1.4 Температура срабатывания (размыкания контактов) термовыключателя – 140 °С с точностью ±5 °С.
- 1.5 Габаритные размеры, мм, не более – 125,0х80,0х40,0.
- 1.6 Длина соединительного кабеля – не более 20 м.



ОКП 42 1100

НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ»

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ САУНЫ ТС.Pt1000.сауна



Паспорт
РЭЛС.421261.011 ПС

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ


- 2.1 В комплект поставки датчика входят:
- датчик температуры для сауны ТС.Pt1000.сауна; 1 шт.
 - крепёжный винт; 2 шт.
 - соединительный кабель с оболочкой из фторопласта или силиконовой резины (по отдельному заказу); —
 - паспорт РЭЛС.4211261.011 ПС 1 шт.

3 МОНТАЖ ДАТЧИКА

3.1 Установить датчик на стене сауны, используя крепёжные винты.

3.2 Подключить к датчику регулятор температуры с типом входа НСХ Pt1000, в соответствии со схемой подключения (см. рисунок 1).

Используется для этого кабель в силиконовой изоляции с сечением медных жил не менее 0,12 мм².

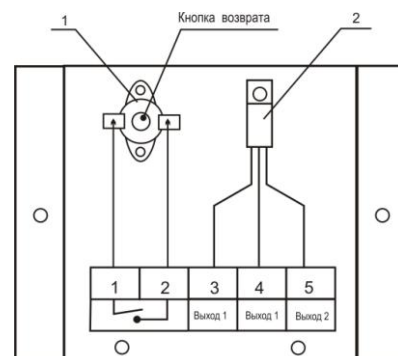

- 1 – термовыключатель;
- 2 – термопреобразователь сопротивления Pt1000

Рисунок 2 – Вид на датчик со снятой декоративной крышкой