



# Датчик влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ






теперь и в круглом  
пластиковом корпусе  
клеммной головки



**ДВТ-03.ТЭ.К1** благодаря исключительно простой технологии сборки и настройки имеет **рекордно низкую цену среди аналогов**. Новый корпус - это **небольшие габаритные размеры, высокая герметичность, большая по сравнению со стандартным прямоугольным корпусом механическая прочность**. Чтобы снять крышку и провести монтаж внешнего кабеля не нужна отвёртка.



Новый датчик имеет **большой набор конструктивных исполнений**: для крепления к стене при помощи углового кронштейна, для простой установки на воздухопровод при помощи фланца, для крепления в бобышке при помощи встроенного подвижного штуцера.

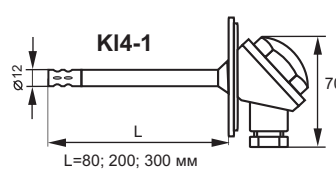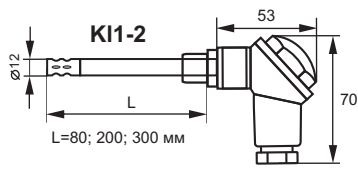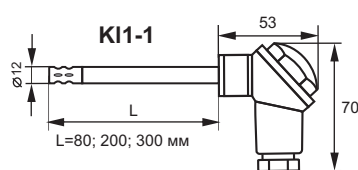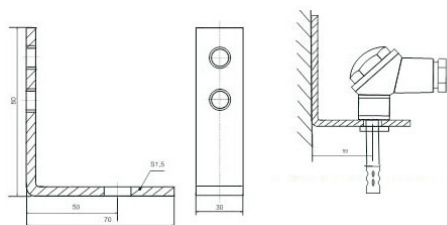

Как и другие датчики этой серии **ДВТ-03.ТЭ.К1** имеет **расширенный диапазон измерения, два исполнения по точности**:

Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона: влажности	исп. 2		исп. 3	
	10...90%	±3,0%	0...10% и 90...98%	±4,5%
температуры (без доп. юстировки)	-10... 60°C	±1,5°C	±2,0°C	
	-40...-10°C и +60...+100°C	±2,5°C	±3,0°C	

Чувствительный элемент датчика - **взаимозаменяемый, без потери точности**.

Вместе с датчиком может быть поставлен **комплект для юстировки на месте эксплуатации**, представляющий из себя набор солей в специальных емкостях. Достаточно снять с датчика и ёмкости с солью колпачки, вкрутить ёмкость вместо защитного колпачка датчика и проконтролировать на приборе точность измерения.



**Датчики уже имеются на складе.**

**Новый датчик - это оптимальное решение там, где важны небольшие размеры, удобство монтажа, низкая стоимость!**