



Система мониторинга на базе термогигрометров IVIT-S с модулем Bluetooth

Рэлсиб®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

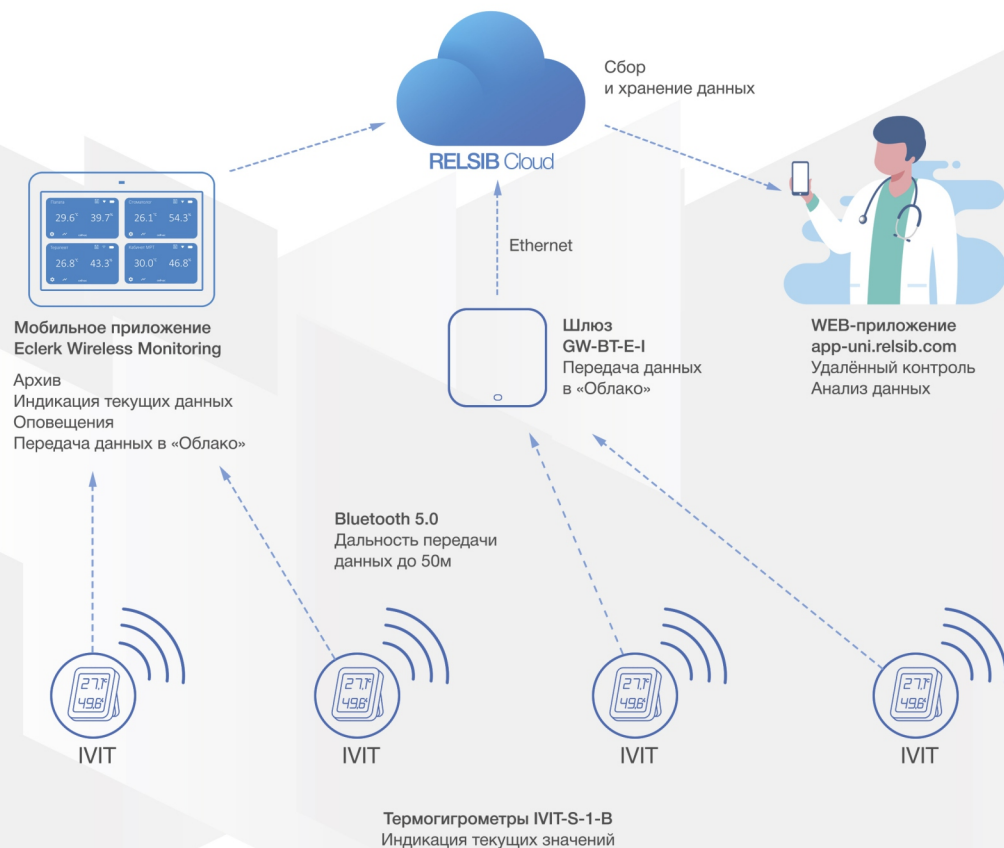

Современная замена
психрометров

ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ IVIT-S

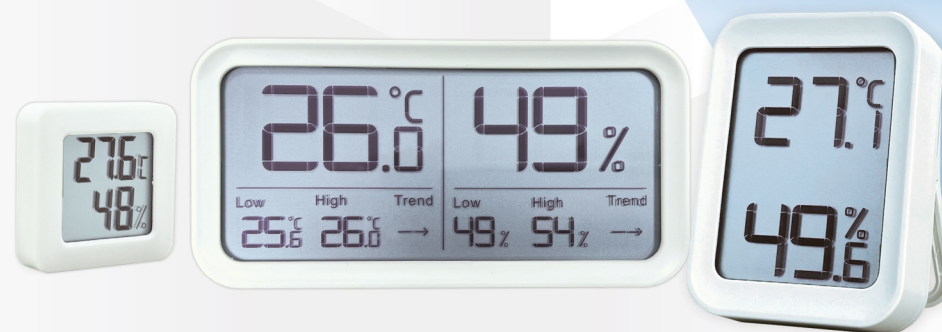

Диапазон измерения температуры и влажности воздуха: 20...80% $\pm 4,0\%$, 0...+40°C $\pm 0,5^\circ\text{C}$.
Диапазон измерения температуры выносным сенсором температуры: -19,9...+125°C $\pm 0,5^\circ\text{C}$.



Точные



Современные



Недорогие

10 исполнений для любых применений

В Госреестре средств
измерений РФ

Поставляются
с поверкой



Рэлсиб®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ул. Немировича-Данченко, д. 128/1,
Тел.: (383) 383-02-94
Сайт:
E-mail: sales@relsib.com

Сканируй и переходи на наши сайты:



relsib.com



termogigrometry.ru

Созданы совместно с ФБУН Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора

IVIT-S-1

Встроенный сенсор температуры и влажности

Внутри отапливаемых помещений организаций, предприятий, в быту, в том числе в аптеках, складах, школах, детских садах, медицинских учреждениях.

Дополнительная опция: Bluetooth 5.0 (B)




IVIT-S-2

Встроенный сенсор температуры и влажности

Применяется внутри отапливаемых помещений организаций, предприятий, в быту, в том числе в аптеках, складах, школах, детских садах, медицинских учреждениях.

Индикация максимальных и минимальных значений
Индикация динамики изменения каждого параметра (тренда)

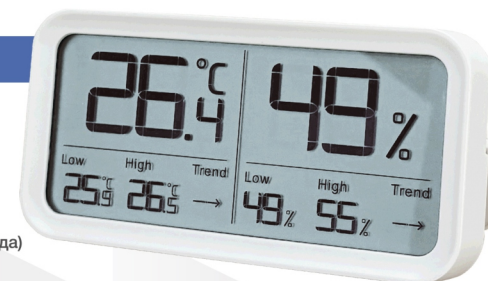

IVIT-S-1-E

Сенсор температуры и влажности, на корпусе или выносной

Контроль температуры и относительной влажности воздуха в холодильной камере, на складе, в контейнере с установкой прибора снаружи.

Дополнительная опция: Bluetooth 5.0 (B)



IVIT-S-1-1T

Встроенный сенсор температуры и влажности Выносной сенсор температуры

Одновременный контроль температуры и относительной влажности воздуха в помещении и температуры в холодильнике, холодильной и тепловой камерах, резервуаре



IVIT-S-3-1T

Встроенный сенсор температуры и влажности Выносной сенсор температуры


Контроль температуры и относительной влажности воздуха в помещениях. Дополнительная возможность измерения температуры в холодильных камерах и контейнерах хранения с помощью выносного датчика.



IVIT-S-1-4T

Встроенный сенсор температуры и влажности Четыре выносных сенсора температуры

Одновременный контроль температуры и относительной влажности воздуха в помещении и температуры в холодильнике, холодильной камере, в тепловой камере, резервуаре в четырех точках.

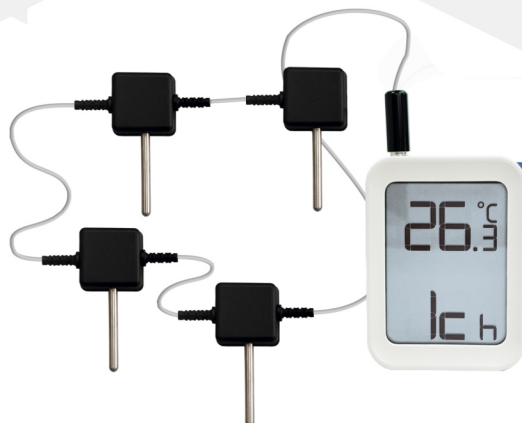

IVIT-S-3-E

Выносной сенсор температуры и влажности

Контроль температуры и относительной влажности воздуха в холодильной камере, на складе, в контейнере с установкой прибора снаружи.

